


DATENBLATT

Abstandleisten ISO

Material:

 Polyvinylchlorid (PVC), recycelt

 Frei von FCKW und HFKW

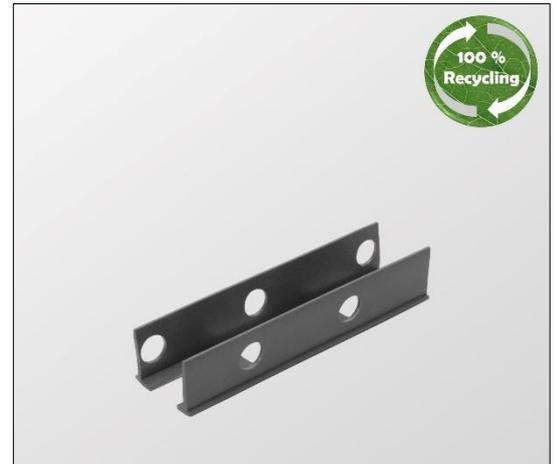

Produktinfo:

 Kostengünstiger Abstandhalter zum Verlegen auf Dämmplatten, Folien oder weichem Untergrund

 Die seitliche Lochung ermöglicht einen guten Betondurchfluss bei geschlossener Auflagefläche.

 Betondeckung 10, 15, 20 und 60mm nur mit komplett geschlossener Seite lieferbar.

 Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ – Eurocode 2, Fassung November 2019.

 Verpackungseinheiten und lieferbare Größen (Standardlänge: 2,00 m):

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
112.010	10	100	7.000
112.015	15	100	6.300
112.020	20	100	6.300
112.025	25	100	4.900
112.030s	30	100	4.200
112.035	35	60	2.880
112.040	40	60	2.400
112.050	50	60	1.680
112.060	60	40	1.280

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 08/2024

