

DATENBLATT

Opti-S Kombipack

Material:



Polypropylen (PP), recycelt



Frei von PVC (Variante 1), FCKW und HFKW

Produktinfo:



Einbaufertiger Wandabstandhalter mit Aufsteckkonen für 10 mm Betondeckung. Für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit (mit Opti-S-Stopfen), Brandverhalten und Medienbeständigkeit für Sichtbetonwände.




Für optimale Ergebnisse bei Sichtbetonwänden empfehlen wir die Verwendung unserer Dichtringe.



Die in die Opti-S eingeprägte Wandstärke (nicht bei der montierten Variante) verhindert die Verwechslungsgefahr beim Einsatz. Lieferung inkl. Opti-S-Stopfen.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

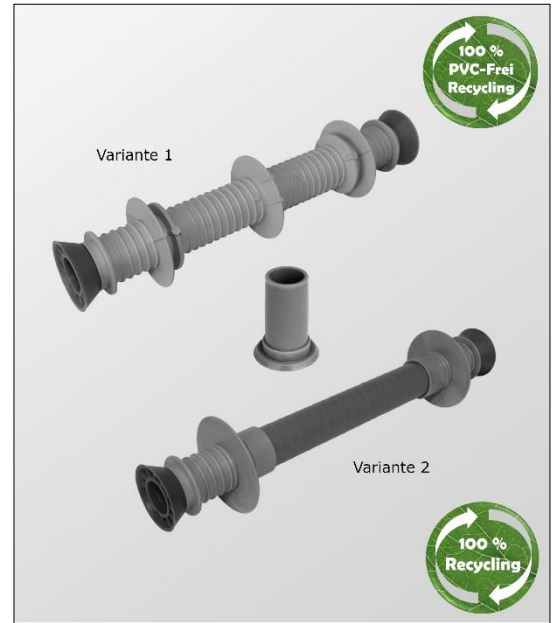

ARTIKEL-NR.	LÄNGE Maße in mm	SACK VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
201.SK175	175	100	3.600
201.SK180	180	100	3.600
201.SK200	200	100	3.200
201.SK220	220	100	3.200
* Variante 1 201.SK240	* 240	100	3.200
201.SK250	* 250	100	3.200
201.SK300	* 300	100	3.200
201.SK350	350	75	2.400
201.SK360	360	75	2.400
201.SK365	365	75	2.400
201.SK400	400	75	2.400
201.SK450	450	50	1.600
201.SK500	500	50	1.600

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

