

DATENBLATT



Quix


Material:



Polyolefine (PO), recycelt



Frei von PVC, FCKW und HFKW

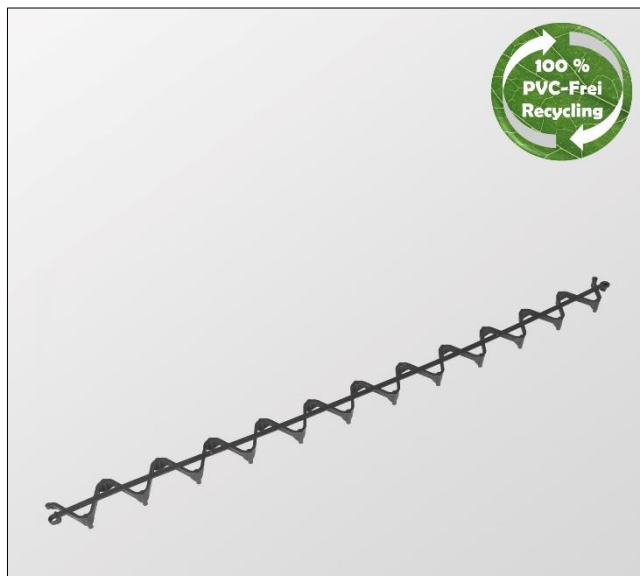

Produktinfo:



Wellenförmiger Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss für waagrechte Schalungen mit einer Breite von 60mm. Große Aussparungen und versetzte Auflagefläche auf der Schalung verhindern Lunkerbildung auch bei Verwendung von grobkörnigem Beton.



Endlos verlängerbar und verdrehbar durch Steckverbindung. Geringe Auflagefläche auf der Schalung durch leicht abgerundete Füße, dadurch ideal für Sichtbetonanwendungen.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen (Standardlänge: 1,00 m)

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
353.020	20	100	3.600
353.025	25	100	3.200
353.030	30	100	2.800
353.035	35	100	2.800
353.040	40	100	2.400
353.050	50	100	1.600

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 06/2024

