


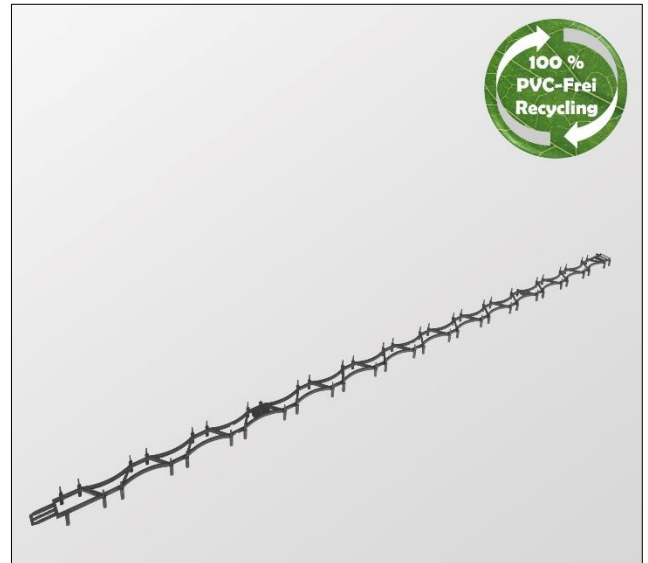
# DATENBLATT

## Wellfix mit Noppen


### Material:


 Polyolefine (PO), recycelt


 Frei von PVC, FCKW und HFKW



### Produktinfo:

 Schlangenförmiger, PVC-freier Abstandhalter mit Noppen für den Einsatz im Fertigteilwerk. Die oben liegenden Noppen verhindern das Wegrollen der Bewehrung während dem Betonieren. Einfaches und schnelles Kürzen ohne Hilfsmittel im 30 cm Rastermöglich. Wenige und kleine Auflageflächen auf der Schalung ergeben minimale Abdrücke am Betonfertigteil. Kippsicher durch ca. 40 mm Profildbreite. Die Form des Abstandhalters ermöglicht eine saubere, verzugfreie und rationelle Verpackung.

 Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ – Eurocode 2, Fassung November 2019.

 Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
<b>LÄNGE 122,5 CM</b>			
354.015n	15	73,5	4.851
354.020n	20	73,5	3.969
354.025n	25	73,5	3.528
354.030n	30	73,5	3.087
354.035n	35	73,5	3.087
354.040n	40	58,8	2.822
354.045n	45	58,8	2.822
354.050n	50	58,8	2.469
<b>LÄNGE 245 CM</b>			
354.015nl	15	147	9.702
354.020nl	20	147	7.938
354.025nl	25	147	7.056
354.030nl	30	147	6.174
354.035nl	35	147	6.174
354.040nl	40	117,6	5.645
354.045nl	45	117,6	5.645
354.050nl	50	117,6	4.939

**Anmerkung:**

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

