

DATENBLATT

Iso Platte


Material:



Polyethylen (PE), recycelt



Frei von PVC, FCKW und HFKW

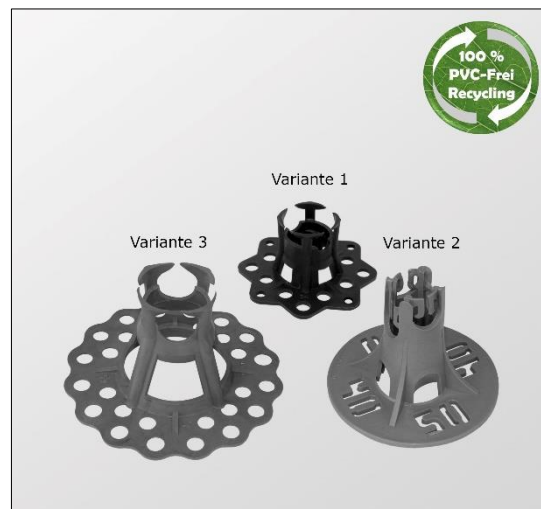

Produktinfo:



Stabiler, kippsicherer Abstandhalter zur Verwendung auf weichem Untergrund wie z.B. Isolierungen. Große sternförmige oder runde Auflagefläche auf der Schalung



Flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2 nutzbare Betondeckungen je Abstandhalter. Verwendbar bis zu einem Stahldurchmesser von 16 mm



Seitliche Öffnungen ermöglichen einen idealen Betondurchfluss und reduzieren das Risiko von Luftschlüssen im Abstandhalter. Große Aussparungen ermöglichen einen guten Betondurchfluss.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

| ARTIKEL-NR. | BETONDECKUNG Maße in mm | KLEMMBEREICH Maße in mm | AUFLAGEFLÄCHE Maße in mm | SACK VPE in Stück | PALETTE VPE in Stück |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 367.1520 | *1 15 + 20 | 6-16 | 88 | 500 | 10.000 |
| 367.2530 | *1 25 + 30 | 6-16 | 88 | 400 | 8.000 |
| 367.4050 | *2 40 + 50 | 6-12 | 90 | 200 | 4.000 |
| 367.4050g | *3 40 + 50 | 6-16 | 118 | 200 | 4.000 |

*1 Variante 1

*2 Variante 2

*3 Variante 3

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 06/2024

