


## DATENBLATT

# Betonabstandhalter TKS 3 Punkt mit 2 Clips

### Material:


 Beton (BT)

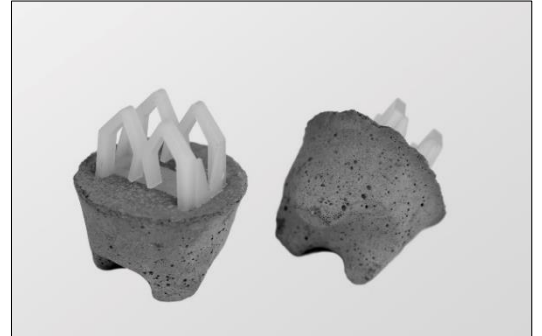

### Produktinfo:

 Stabiler Gießbetonabstandhalter mit Kunststoff Doppelklammer. Klemmbereich 5–14mm.

 44mm Auflagefläche für die Bewehrung. Sicherer Stand durch Dreipunktauflage auf der Schalung.

 Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	SACK VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
755.tks020	20	500	20.000
755.tks025	25	400	16.000
755.tks030	30	325	13.000
755.tks035	35	250	10.000
755.tks040	40	200	8.000
755.tks045	45	175	7.000
755.tks050	50	175	7.000

#### Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 06/2024

